agrimacch

THE RANGE

UTILITY

ANTONIO CARRARO

TRACTOR PEOPLE

Il nostro obiettivo è sempre lo stesso:
costruire il più bel trattore del mondo!

Quando ero bambino, mi emozionavo ogni volta che vedevo un trattore. Mio nonno possedeva un Antonio Carraro e sognavo di possederne anch'io uno, un giorno.

Quando ero bambino fantasticavo sul futuro della mia vita: mi immaginavo un lavoro che mi avrebbe appassionato, una famiglia tutta mia. Una bella casa, un'auto. Magari una moto. E un trattore.

Un giorno ho liberato il cuore: ho acquistato un trattore Antonio Carraro.

Lo dovevo a me stesso... e a mio nonno.

ERGIT

“SU MISURA” PER **TE**

Nel mondo ci sono terre da solcare, strade da ripulire, zone verdi da curare, neve da sgomberare, campi da fresare, orti e vigneti da accudire, frutti da raccogliere, panorami sconfinati da coltivare.

La filosofia costruttiva di **Antonio Carraro spa** si basa sul principio di molteplicità perché ogni Cliente possa configurare il **“suo”** Antonio Carraro “su misura” per le proprie esigenze.

Le descrizioni e illustrazioni di questo stampato si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate senza alcun preavviso.

TIGRE 3200

25,7 hp

ACTIO

TRANSMISSION
8+4

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

5
STAGE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali
Motore tipo	YANMAR - Diesel a iniezione indiretta Stage 5 - 3 Cilindri - 1116 cc Potenza 18,9 kW / 25,7 cv - 3000 rpm - Coppia Max 67,8 Nm a 2000 rpm
Trasmissione	Cambio meccanico a 12 marce, 8 avanti e 4 retromarce
Presa di forza	Standard a 540 g/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio
Sollevatore idraulico	Posteriore con attacco a 3 punti - Cat. 1 - Capacità (Kg): 825
Freni	Di servizio e di stazionamento
Peso	Con arco (Kg): 960

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 7.50-16

	A	B	C	D	-	F	G	H	I	L
3200	2600÷2660	860	1100	700÷760	-	2010	275	-	-	1060

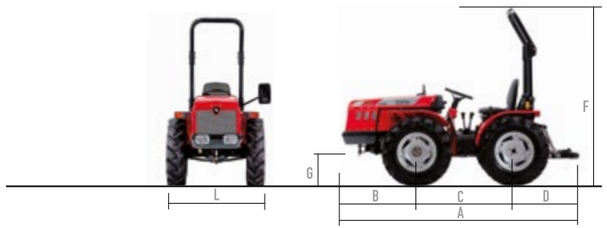

TIGRE 3800

25,7 hp

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali
Motore tipo	YANMAR - Diesel a iniezione diretta Stage 5 - 3 Cilindri - 1331 cc Potenza 18,9 kW / 25,7 cv - 2800 rpm Coppia Max 86,8 Nm a 1300 rpm
Trasmissione	Cambio meccanico con innesti agevolati a 12 marce (8 AV + 4 RM)
Presa di forza	Standard a 540 g/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio
Sollevatore idraulico	Posteriore con attacco a 3 punti, Cat. 1 e 1N - Terzo punto e tiranti verticali registrabili Capacità (Kg): 850
Freni	Di servizio e di stazionamento
Peso	Con arco (Kg): 1075

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 7.50-16

	A	B	C	D	F	G	L
3800	2820	950	1200	670	1910	230	1085

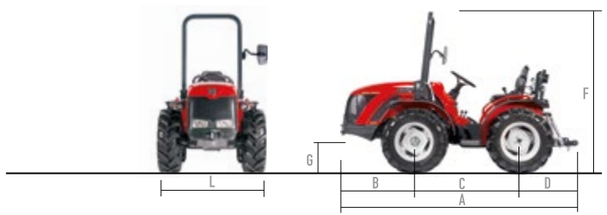

ACTIO

TRANSMISSION
8+4

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

5
STAGE

TIGRE 3800 F | 4800 F

25,7 hp

38,7 hp

ACTIO

TRANSMISSION
8+4

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

5
STAGE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici disuguali • Riduttori finali posteriori	
Motore tipo	3800 F YANMAR - Diesel a iniezione diretta Stage 5 - 3 Cilindri - 1331 cc Potenza 18,9 kW / 25,7 cv - 2800 rpm Coppia Max 86,8 Nm a 1300 rpm	4800 F YANMAR - Diesel a iniezione diretta common rail Turbo Stage 5 - 3 Cilindri - 1568 cc Potenza 28,5 kW / 38,7 cv - 2600 rpm Coppia Max 126 Nm a 1690 rpm
Trasmissione	Cambio meccanico con innesti agevolati a 12 marce (8 AV + 4 RM)	
Presa di forza	Standard a 540 g/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio	
Sollevatore idraulico	Posteriore con attacco a 3 punti, Cat. 1 e 1N - Terzo punto e tiranti verticali registrabili - Capacità (Kg): 1000	
Freni	Di servizio e di stazionamento	
Peso	Con arco (Kg): 1250	Con arco (Kg): 1300

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE:
3800 F | 7.50x16 POST. 300/70X20
4800 F | 7.50x16 POST. 300/70R20

	A	B	C	D	-	F	G	H	I	L
3800 F	2950	950	1240	760	-	1910	230	-	-	1276
4800 F	3010÷3270	1100	1240	760	-	1960	270	-	-	1215

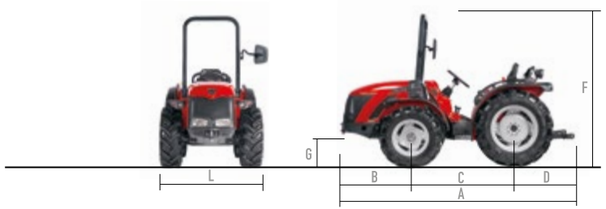

25,7 hp

38,7 hp

ACTIO

RGS

HYDROSTATIC TRANSMISSION

*4800

CAB

OPT

EXG
MAXIMUM PROTECTION GUARANTEE

5 STAGE

Telaio	Telaio integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali
Motore tipo	3800 YANMAR - Diesel a iniezione diretta Stage 5 - 3 Cilindri - 1331 cc Potenza 18,9 kW / 25,7 cv - 2800 rpm Coppia Max 86,8 Nm a 1300 rpm 4800 YANMAR - Diesel a iniezione diretta common rail Turbo - Stage 5 - 3 Cilindri - 1568 cc Potenza 28,5 kW / 38,7 cv - 2600 rpm Coppia Max 126 Nm a 1690 rpm
Trasmissione	Idrostatica a comando idraulico
Presa di forza	Posteriore, indipendente a 2 velocità 540 e 1000 giri/min
Impianto idraulico	Impianto idraulico base composto da: 3 distributori doppio effetto con posizione flottante post. (totale di 6 innesti rapidi post.)
Sollevatore posteriore	Sollevatore idraulico con attacco a 3 punti Capacità di sollevamento (Kg): 910 Bracci di sollevamento fissi con rotule cat. 1-1N con molla di collegamento; Gancio traino post. cat. B; Gancio di rimorchio ant.
Freni	Freno di servizio di tipo idraulico, con comando a pedale sulle ruote post. (opt. su tutte le ruote) - Freno di stazionamento di tipo meccanico con comando leva, che agisce sulle ruote post.
Peso	Con Arco: 1275 Kg

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE:
3800 | 7.50-16
4800 | 7.50-16

	A	B	C	D	-	F	G	H	I	L
3800	2970÷3065	945	1360	665÷760	-	2060	240	-	-	1175
4800	3110÷3260	1085	1360	665÷750	-	2016	-	2040	-	1175

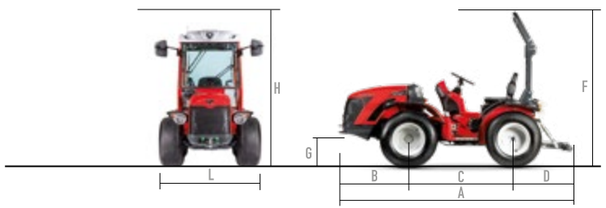

SP 4800 **HST**

38,7 hp

Telaio	Telaio integrale oscillante ACTIO™ • Monodirezionale • Articolato • Quattro ruote motrici uguali
Motore tipo	4800 YANMAR - Diesel a iniezione diretta common rail Turbo - Stage 5 - 3 Cilindri - 1568 cc Potenza 28,5 kW / 38,7 cv - 2600 rpm Coppia Max 126 Nm a 1690 rpm
Trasmissione	Idrostatica a comando elettro - idraulico
Presa di forza	Rear, independent 2 speed 540 and 1000 rpm
Impianto idraulico	Impianto idraulico base comandato da joystick a doppia velocità, composto da 2 distributori a DE con posizione flottante ant, di cui 1 replicato post, valvola regolatrice di flusso per motore idraulico (aggiunta un presa idraulica post.) e 1 ritorno a olio post (totale 4 innesti rapidi ant e 4 post; totale 8 innesti rapidi)
Sollevatore posteriore	Sollevatore idraulico anteriore a doppio effetto, a doppia velocità di alzata e discesa, comandato da joystick; capacità di sollevamento 1100 kg; Bracci di sollevamento fissi cat.1 e 1N con molla di collegamento; Gancio traino CEE anteriore e posteriore.
Freni	Freno di servizio di tipo idraulico, con comando a pedale sulle ruote post. (opt. su tutte le ruote) - Freno di stazionamento di tipo meccanico con comando leva, che agisce sulle ruote post.

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 240/70-15 Prato

	A	B	C	D	G	H	L
4800	3105÷3200	665÷760	1380	1060	200	2015	1155

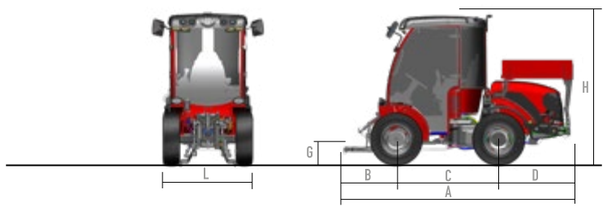

TRANSMISSION
12+12

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

5
STAGE

TC 5800 F

51,5 hp

ACTIO

TRANSMISSION 12+12

EXG MAXIMUM PROTECTION GUARANTEE

5 STAGE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Monodirezionale • Ruote sterzanti • 4 ruote motrici disuguali • Riduttori finali anteriori e posteriori
Motore tipo	YANMAR - Diesel a iniezione diretta common rail, Turbo 4 Cilindri - 16 Valvole - 2091 cc Stage 5 - Potenza 37,9 kW / 51,5 cv - 2600 rpm Coppia Max 170 Nm a 1690 rpm
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 24 marce: 12 AV e 12 RM con inversore
Presa di forza	Indipendente, a comando meccanico, velocità standard 540 g/min e sincronizzata
Impianto idraulico	Idroguida con “Load Sensing” – 2 cilindri a DE
Sollevatore posteriore	Sollevatore idraulico posteriore con attacco a 3 punti Capacità di sollevamento (Kg): 2200 Bracci oscillanti con stabilizzatori laterali a puntone cat.1; Gancio traino post. categoria “C” registrabile
Freni	Di servizio: posteriori a dischi in bagno d’olio a comando meccanico, freni sterzanti - Di soccorso e stazionamento agente sul freno di servizio
Peso	Con arco (Kg): 1760

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: ANT. 8.25-16 POST. 280/85 R20

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
TC 5800F	3385	1100	1465	820	-	2225	265	-	-	1325

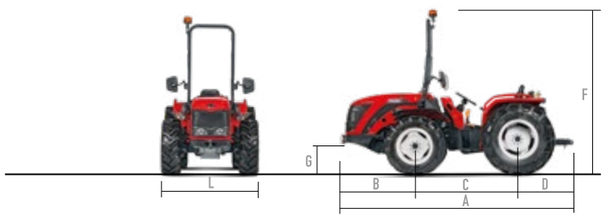

TN 5800

51,5 hp

ACTIO

TRANSMISSION 12+12

EXG MAXIMUM PROTECTION GUARANTEE

5 STAGE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Monodirezionale • Ruote sterzanti • 4 ruote motrici uguali • Riduttori finali posteriori
Motore tipo	YANMAR - Diesel a iniezione diretta common rail, Turbo 4 Cilindri - 16 Valvole - 2091 cc Stage 5 - Potenza 37,9 kW / 51,5 cv - 2600 rpm Coppia Max 170 Nm a 1690 rpm
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 24 marce: 12 AV e 12 RM con inversore
Presa di forza	Indipendente, a comando meccanico, velocità standard 540 g/min e sincronizzata
Impianto idraulico	Idroguida con “Load Sensing” – 2 cilindri a DE
Sollevatore posteriore	Sollevatore idraulico posteriore con attacco a 3 punti Capacità di sollevamento (Kg): 2200 Bracci oscillanti con stabilizzatori laterali a puntone cat.1; Gancio traino post. categoria “C” registrabile
Freni	Di servizio: posteriori a dischi in bagno d’olio a comando meccanico, freni sterzanti - Di soccorso e stazionamento agente sui freni posteriori
Peso	Con arco (Kg): 1660

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: ANT. 8.25-16 POST. 280/85 R20

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
TN 5800	3385	1100	1465	820	-	2225	265	-	-	1325

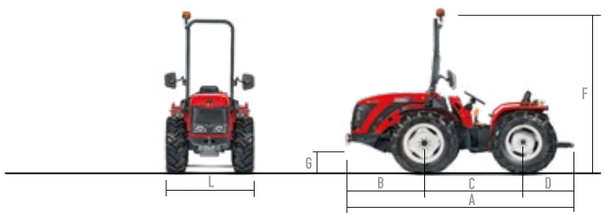

SN 5800 V

51,5 hp

ACTIO

TRANSMISSION
12+12

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

5
STAGE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Monodirezionale • Articolato • 4 ruote motrici uguali • Riduttori finali posteriori orizzontali
Motore tipo	YANMAR - Diesel a iniezione diretta common rail ,Turbo 4 Cilindri - 16 Valvole - 2091 cc Stage 5 - Potenza 37,9 kW / 51,5 cv - 2600 rpm Coppia Max 170 Nm a 1690 rpm
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 24 marce: 12 AV e 12 RM con inversore
Presa di forza	Indipendente, a comando meccanico, velocità standard 540 g/min e sincronizzata
Impianto idraulico	Idroguida con “Load Sensing” – 2 cilindri
Sollevatore posteriore	Sollevatore idraulico posteriore con attacco a 3 punti Capacità di sollevamento (Kg): 1700 Bracci oscillanti con stabilizzatori laterali a puntone cat.1; Gancio traino post. categoria “C” registrabile
Freni	Di servizio: posteriori a dischi in bagno d'olio a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento a nastro sulla trasmissione
Peso	Con arco (Kg): 1600

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 7.50-16

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
SN 5800V	3335÷3455	1210	1470	655÷775	-	2290	265	-	-	1005

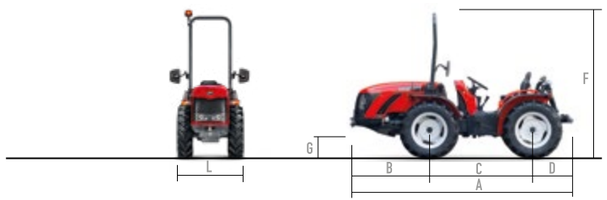

51,5 hp

66 hp

SCAN ME

ACTIO

RGS

TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER

RedCab

CAB

OPT

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

5
STAGE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Articolato • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali posteriori orizzontali
Motore tipo	5800 | YANMAR - Diesel a iniezione diretta common rail Turbo 4 Cilindri - 16 Valvole - 2091 CC Stage 5 - Potenza 37,9 kW / 51,5 cv - 2600 rpm Coppia Max 170 Nm a 1690 rpm 6800 | YANMAR Diesel a iniezione diretta common-rail turbo, intercooler 4 Cilindri - 16 Valvole Stage 5 - 2091 CC Potenza 48,5 kW / 66 cv - 2600 rpm Coppia Max 210 Nm a 1690 rpm
Trasmissione	Cambio S90: sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con inversore sincronizzato
Presa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo - sincronizzata
Impianto idraulico	Impianto idraulico load sensing. Impianto idraulico ausiliario posteriore a 1 distributore a doppio effetto flottante e un ritorno olio (3 prese idrauliche posteriori).Portata pompa 37lt/min
Sollevatore posteriore	Sollevatore idraulico con attacco a 3 punti - Capacità di sollevamento alle rotule (Kg): 2190 - Bracci oscillanti con stabilizzatori laterali cat.1-2 - Gancio traino post. categoria “C” regolabile in altezza
Freni	Freni di servizio posteriori a doppio disco in bagno d’olio a comando idraulico - Freno di stazionamento combinato: a nastro sulla trasmissione ed agente sui ceppi con sistema superbrake meccanico integrato.
Peso	Con arco (Kg): 1775 ÷ 1965 Con cabina RedCab (Kg): 1925 ÷2115

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 7.50-16

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
SRX 5800	3355÷3610	1210	1460	685÷940	1147	2285	260	2205	-	990
SRX 6800	3355÷3610	1210	1460	685÷940	1147	2285	260	2205	-	990

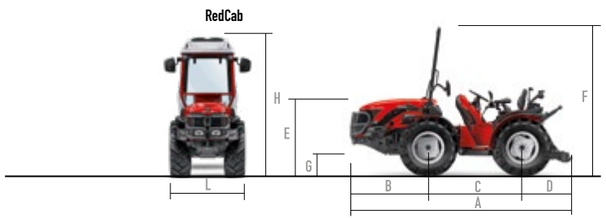

Tora

SN 6800 V

66 hp

ACTIO

TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER

RedCab

CAB

OPT

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

5
STAGE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Monodirezionale • Articolato • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali posteriori
Motore tipo	6800 | YANMAR Diesel a iniezione diretta common-rail turbo, intercooler 4 Cilindri - 16 Valvole - Stage 5 - 2091 cc Potenza 48,5 kW / 66 cv - 2600 rpm Coppia Max 210 Nm a 1690 rpm
Trasmissione	Cambio S90: sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con inversore sincronizzato
Presa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo; sincronizzata
Impianto idraulico	Impianto idraulico load sensing. Impianto idraulico ausiliario posteriore a 1 distributore a doppio effetto flottante e un ritorno olio (3 prese idrauliche posteriori).Portata pompa 37lt/min
Sollevatore posteriore	Sollevatore idraulico con attacco a 3 punti - Capacità di sollevamento alle rotule (Kg): 2190 - Bracci oscillanti con stabilizzatori laterali cat.1-2; Gancio traino post. categoria “C” regolabile in altezza
Freni	Freni di servizio posteriori a doppio disco in bagno d’olio a comando idraulico - Freno di stazionamento combinato: a nastro sulla trasmissione ed agente sui ceppi con sistema superbrake meccanico integrato.
Peso	Con arco (Kg): 1775 ÷ 1965 Con cabina RedCab (Kg): 1925 ÷2115

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 7.50-16

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
SRX 5800	3355÷3610	1210	1460	685÷940	1147	2285	260	2205	-	990
SRX 6800	3355÷3610	1210	1460	685÷940	1147	2285	260	2205	-	990

RedCab

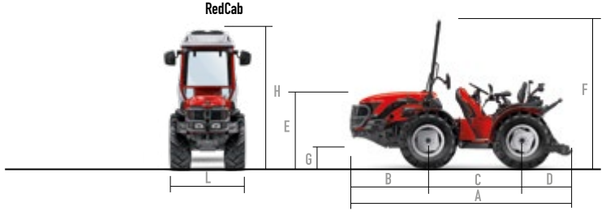

Tora | TN 5800 | 6800

51,5 hp

66 hp

ACTIO

TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER

RedCab

CAB

OPT

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

5
STAGE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Monodirezionale • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali posteriori	
Motore tipo	5800 | YANMAR - Diesel a iniezione diretta common rail Turbo 4 Cilindri - 16 Valvole - 2091 cc Stage 5 - Potenza 37,9 kW / 51,5 cv - 2600 rpm Coppia Max 170 Nm a 1690 rpm	6800 | YANMAR Diesel a iniezione diretta common-rail turbo, intercooler 4 Cilindri - 16 Valvole Stage 5 - 2091 cc Potenza 48,5 kW / 66 cv - 2600 rpm Coppia Max 210 Nm a 1690 rpm
Trasmissione	Cambio S90: sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con inversore sincronizzato.	
Presa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo; sincronizzata	
Impianto idraulico	load sensing. Impianto idraulico ausiliario posteriore a 1 distributore a doppio effetto flottante e un ritorno olio (3 prese idrauliche posteriori).Portata pompa 37lt/min	
Sollevatore posteriore	Sollevatore idraulico con attacco a 3 punti Capacità di sollevamento alle rotule (Kg): 2190 Bracci oscillanti con stabilizzatori laterali cat.1-2; Gancio traino post. categoria “C” regolabile in altezza	
Freni	Freni di servizio posteriori a doppio disco in bagno d’olio a comando idraulico, freni sterzanti - Freno di stazionamento combinato: a nastro sulla trasmissione ed agente sui ceppi con sistema superbrake meccanico integrato.	
Peso	Con arco (Kg): 1810 ÷ 1960 Con cabina RedCab (Kg): 1960 ÷2110	Con arco (Kg): 1810 ÷ 1960 Con cabina RedCab (Kg): 1960 ÷2110

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 7.50-16

	A	B	C	D	-	F	G	H	I	L
TN 5800	3260÷3580	1210	1385	665÷985	-	2200	260	2155	-	1235
TN 6800	3260÷3580	1210	1385	665÷985	-	2200	260	2155	-	1235

RedCab

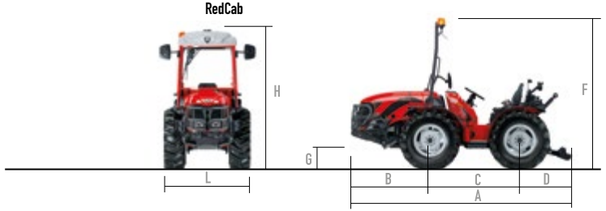

Tora | TC 6800 F

66 hp

ACTIO

TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

5
STAGE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Monodirezionale • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici disuguali • Riduttori finali ant. e post.
Motore tipo	6800 | YANMAR Diesel a iniezione diretta common-rail turbo, intercooler 4 Cilindri - 16 Valvole Stage 5 - 2091 cc Potenza 48,5 kW / 66 cv - 2600 rpm Coppia Max 210 Nm a 1690 rpm
Trasmissione	Cambio S90: sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con inversore sincronizzato
Presa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo; sincronizzata
Impianto idraulico	load sensing. Impianto idraulico ausiliario posteriore a 1 distributore a doppio effetto flottante e un ritorno olio (3 prese idrauliche posteriori).Portata pompa 37lt/min
Sollevatore posteriore	Sollevatore idraulico con attacco a 3 punti - Capacità di sollevamento alle rotule (Kg): 2190 Bracci oscillanti con stabilizzatori laterali cat.1-2 - Gancio traino post. categoria “C” regolabile in altezza
Freni	Freni di servizio posteriori a doppio disco in bagno d’olio a comando idraulico, freni sterzanti - Freno di stazionamento combinato: a nastro sulla trasmissione ed agente sui ceppi con sistema superbrake meccanico integrato.
Peso	Con arco (Kg): 1870 ÷ 2075

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: ANT. 8.25-16 POST. 280/85 R20

	A	B	C	D	-	F	G	H	I	L
TC 6800	3260÷3580	1100	1465	695÷1015	-	2225	265	-	-	1325

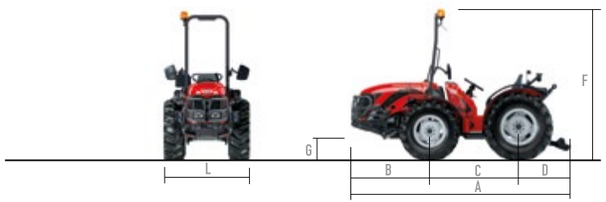

TRX 5800

51,5 hp

ACTIO

RGS

TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER

RedCab

CAB

OPT

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

5
STAGE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali posteriori orizzontali
Motore tipo	5800 | YANMAR - Diesel a iniezione diretta common rail Turbo 4 Cilindri - 16 Valvole - 2091 cc Stage 5 - Potenza 37,9 kW / 51,5 cv - 2600 rpm Coppia Max 170 Nm a 1690 rpm
Trasmissione	Cambio S90: sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con inversore sincronizzato
Presa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo; sincronizzata
Impianto idraulico	load sensing. Impianto idraulico ausiliario posteriore a 1 distributore a doppio effetto flottante e un ritorno olio (3 prese idrauliche posteriori).Portata pompa 37lt/min
Sollevatore posteriore	Bracci oscillanti con stabilizzatori laterali cat.1 - Capicita di sollevamento (Kg): 2190 - Gancio traino ant. gancio traino posteriore categoria “C” regolabile in altezza
Freni	Freni di servizio posteriori a doppio disco in bagno d’olio a comando idraulico, freni sterzanti - Freno di stazionamento combinato: a nastro sulla trasmissione ed agente sui ceppi con sistema superbrake meccanico integrato.
Peso	Con arco (Kg): 1800 ÷ 2015 Con cabina RedCab (Kg): 1950 ÷2165

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 7.50x16

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
TRX 5800	3360÷3615	1210	1485	665÷920	1149	2223	261	2169	-	1240

RedCab

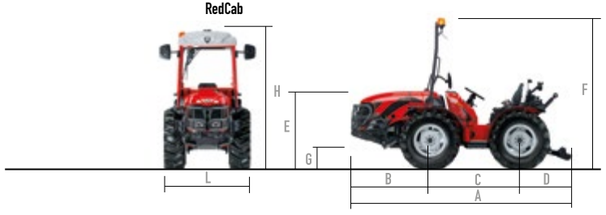

TGF 7800 S

70,3 hp

ACTIO

TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER

Starlight

CAB OPT

Protector

CAB OPT

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici disuguali • Riduttori finali anteriori e posteriori
Motore tipo	YANMAR - Diesel a iniezione diretta - 4 Cilindri - 16 Valvole Stage 5 - Common rail - 3319 cc Potenza 51,7 kW / 70,3 cv - 2500 rpm Coppia Max 235 Nm a 1625 rpm
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con invertitore sincronizzato
Presa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata
Impianto idraulico	Impianto idraulico load sensing. Impianto idraulico ausiliario posteriore a 1 distributore a doppio effetto flottante e un ritorno olio, n 1 pompe
Sollevatore posteriore	Attacco a tre punti - Pressione 160 bar - Capacità 2400 Kg
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
Peso	Con arco (Kg): 2090 ÷ 2310 Con cabina Protector (Kg): 2200 ÷2420

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: ANT. 8.25-16 POST. 280/85 R20

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
TGF 7800 S	3520÷3970	1190	1465	865÷1030	-	2300	255	1810	2070	1330

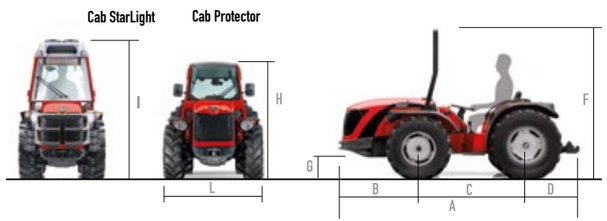

ERGIT S

TRX 7800 S

70,3 hp

ACTIO

RGS

TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER

Starlight

CAB

OPT

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

5
STAGE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™• Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali anteriori e posteriori orizzontali
Motore tipo	YANMAR - Diesel a iniezione diretta - 4 Cilindri - 16 Valvole Stage 5 - Common rail - 3319 cc Potenza 51,7 kW / 70,3 cv - 2500 rpm Coppia Max 235 Nm a 1625 rpm
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con invertitore sincronizzato
Presa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata
Impianto idraulico	Impianto idraulico load sensing. Posteriore a 1 distributore a doppio effetto flottante e un ritorno olio, n 1 pompe
Sollevatore posteriore	Attacco a tre punti - Pressione 160 bar - Capacità 2150 Kg
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
Peso	Con arco (Kg): 2080 ÷ 2180 Con cabina Starlight (Kg): 2220 ÷2320

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 250/80-18

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
TRX 7800 S	3380÷3960	1190	1495	695÷990	-	2320	275	-	2135	1380

Cab StarLight

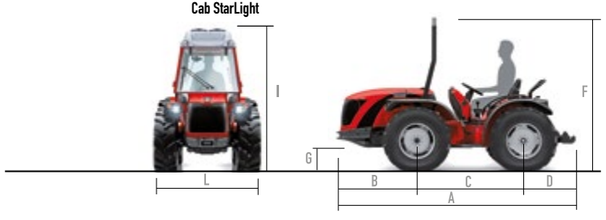

ERGIT S

SX 7800 S

70,3 hp

ACTIO

TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER

Starlight

CAB

OPT

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

5
STAGE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Articolato • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali anteriori e posteriori orizzontali
Motore tipo	YANMAR - Diesel a iniezione diretta - 4 Cilindri - 16 Valvole Stage 5 - Common rail - 3319 cc Potenza 51,7 kW / 70,3 cv - 2500 rpm Coppia Max 235 Nm a 1625 rpm
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con invertitore sincronizzato
Presa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata
Impianto idraulico	Impianto idraulico load sensing. Posteriore a 1 distributore a doppio effetto flottante e un ritorno olio, n 1 pompe
Sollevatore posteriore	Attacco a tre punti - Pressione 160 bar - Capacità 2150 Kg
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
Peso	Con arco (Kg): 2080 ÷ 2180 Con cabina Starlight (Kg): 2220 ÷2320

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 9.5 R20

	A	B	C	D	-	F	G	H	I	L
SX 7800 S	3510÷3970	1190	1570	750÷925	-	2350	310	-	2220	1080

Cab StarLight

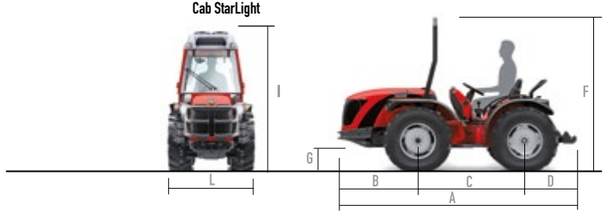

TIGRECAR 3200

25,7 hp

ACTIO

TRANSMISSION
8+4

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

5
STAGE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali
Motore tipo	3200 | YANMAR - Diesel a iniezione indiretta Stage 5 - 3 Cilindri - 1116 cc Potenza 18,9 kW / 25,7 cv - 3000 rpm - Coppia Max 67,8 Nm a 2000 rpm
Trasmissione	Cambio meccanico a 12 marce, 8 avanti e 4 retromarce
Presa di forza	Standard a 540 g/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio
Impianto idraulico	Impianto idraulico composto da un distributore SE per sollevamento cassone completo di dispositivi di sicurezza
Freni	Idraulici a doppio circuito agente sulle 4 ruote
Peso	Con pianale (Kg): 1325 Con Cassone (Kg): 2500
Dimensioni Cassone	Cassone (mm): 2200x1400x300

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 8,0/75-15 6PR

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
3200	3930÷4060	900	2110	920÷1050	770	2150	230	-	-	1320
3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

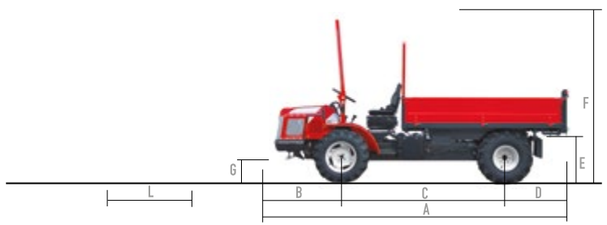

25,7 hp

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali
Motore tipo	3800 | YANMAR - Diesel a iniezione diretta Stage 5 - 3 Cilindri - 1331 cc Potenza 18,9 kW / 25,7 cv - 2800 rpm Coppia Max 86,8 Nm a 1300 rpm
Trasmissione	Cambio meccanico a 12 marce, 8 avanti e 4 retromarce
Presa di forza	Standard a 540 g/min
Impianto idraulico	Impianto idraulico composto da un distributore SE per sollevamento cassone completo di dispositivi di sicurezza
Freni	Idraulici a doppio circuito agente sulle 4 ruote. Freno di stazionamento
Peso	Con pianale (Kg): 1510
Dimensioni Cassone	Cassone (mm): 2200x1400x300

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 8,0/75-15 6PR

	A	B	C	D	E	G	I	L
3800	3905÷4035	945	2190	770÷900	820	230	2160	1400

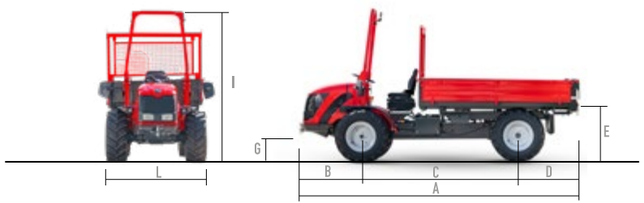

ACTIO

TRANSMISSION
8+4

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

5
STAGE

TIGRECAR 5800 | 6800

51,5 hp

66 hp

ACTIO

TRANSMISSION 8+8

EXG MAXIMUM PROTECTION GUARANTEE

40 Km

TRANSMISSION 12+12 OPT

5 STAGE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali anteriori e posteriori	
Motore tipo	5800 | YANMAR - Diesel a iniezione diretta common-rail Turbo Stage 5 - 4 Cilindri - 16 Valvole - 2091 cc Potenza 37,9 kW / 51,5 cv - 2600 rpm Coppia Max 170 Nm a 1690 rpm	6800 | YANMAR Diesel a iniezione diretta common-rail turbo, intercooler 4 Cilindri - 16 Valvole Stage 5 - 2091 cc Potenza 48,5 kW / 66 cv - 2600 rpm Coppia Max 210 Nm a 1690 rpm
Trasmissione	Cambio meccanico a 16 marce, 8 avanti e 8 retromarce	
Presa di forza	Standard a 540 g/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio	
Impianto idraulico	Impianto idraulico composto da un distributore SE per sollevamento cassone completo di dispositivi di sicurezza	
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione	
Peso	Con Cassone PL (Kg): 1970 ÷ 4500 Con Cassone PC (Kg): 1970 ÷ 4500	Con Cassone PL (Kg): 1970 ÷ 4500 Con Cassone PC (Kg): 1970 ÷ 4500
Dimensioni Cassone	Cassone PL (mm): 2600x1500x300 Cassone PC (mm): 2400x1500x300	Cassone PL(mm): 2600x1500x300 Cassone PC (mm): 2400x1500x300

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 10.0/75x15.3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
5800	4660	1055	2530	414	850	1980	235	-	-	1470
6800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

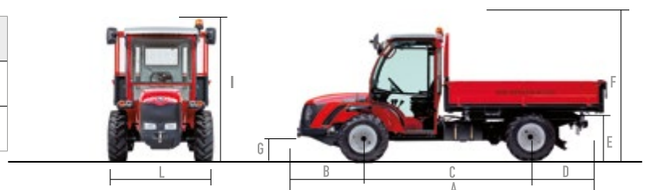

SERVIZIO RICAMBI

100.000 ricambi a magazzino,150 ordini evasi al giorno,Spedizioni in 24 H, puntuali nel 98% dei casi.

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Tecnici multilingua che si spostano in tutto il mondo Contatto diretto con i concessionari e mediazione delle esigenze della clientela Officina interna dotata di strumenti per interventi da remoto.

AC ACADEMY

Corsi di Formazione in costante aggiornamento dei tecnici interni ed esterni all'azienda. In questo modo possiamo sempre contare su competenze uniche e affidabili.

IL TUO TRATTORE, SEMPRE AL TOP! OBIETTIVO: LAVORARE SERENI

Ogni **Cliente**, al momento dell'acquisto del nuovo trattore, o durante i primi 24 mesi di vita del mezzo, può includere un'estensione di garanzia **(EXG)** valida fino al raggiungimento delle 4000 h o del 4° anno di lavoro dalla data di consegna della trattrice. Per sottoscrivere la copertura dopo la data di consegna del mezzo, devono essere stati tassativamente rispettati tutti i tagliandi obbligatori!

AC SERVICE PACCHETTI DI MANUTENZIONE

EXG + PM REGULAR

Estensione di garanzia per i Clienti AC professionali che si identificano in un rapporto medio superiore alle 500 h di lavoro annue. A fronte dei nuovi programmi manutentivi AC Serving-Mode, l'offerta è acquistabile solamente con il relativo percorso di manutenzione "Regular", ed è richiedibile entro le 1000 h/ 1 anno dalla data di consegna del mezzo.

EXG LIGHT / PM LIGHT

Estensione di garanzia per i Clienti AC semiprofessionali che si identificano in un rapporto medio inferiore alle 500 h di lavoro annue. Questa offerta è acquistabile con o senza il relativo pacchetto di manutenzione light, ed è richiedibile entro le prime 1000 h/ 1 anno dalla data di consegna del trattore.

EXG + PM REINTEGRATIVE

Estensione di garanzia per i Clienti AC che decidono di sottoscrivere la copertura di garanzia dopo un periodo iniziale di lavoro "allo scoperto". Questa è l'unica opzione richiedibile entro le prime 2000 h/ 2 anni dalla data di consegna del mezzo ed è acquistabile solamente con il relativo pacchetto di manutenzione "Reintegrative".

Per richiedere un preventivo o avere maggiori informazioni rivolgetevi al vostro concessionario di fiducia
Mail **INFOPOSVENDITA@ANTONIOCARRARO.IT** / Tel. > **+39 049 9219921**

agrimacch

#iltrattorepiùbellodelmondo

ANTONIO CARRARO SPA

Via Caltana,24 - 35011
Campodarsego (PD) Italia

INFO

info@antoniocarraro.it
+39 049 9219921

SOCIAL MEDIA

ANTONIOCARRARO.COM

COD. 47315620 - 11/2022