

agrimacch



THE RANGE
PROFESSIONAL



Il nostro obiettivo è sempre lo stesso:
costruire il più bel trattore del mondo!



Quando ero bambino, mi emozionavo ogni volta che vedevo un trattore. Mio nonno possedeva un Antonio Carraro e sognavo di possederne anch'io uno, un giorno.

Quando ero bambino fantasticavo sul futuro della mia vita: mi immaginavo un lavoro che mi avrebbe appassionato, una famiglia tutta mia. Una bella casa, un'auto. Magari una moto. E un trattore.

Un giorno ho liberato il cuore: ho acquistato un trattore Antonio Carraro.



Lo dovevo a me stesso... e a mio nonno.



“SU MISURA” PER **TE**

Nel mondo ci sono terre da solcare, strade da ripulire, zone verdi da curare, neve da sgomberare, campi da fresare, orti e vigneti da accudire, frutti da raccogliere, panorami sconfinati da coltivare.

La filosofia costruttiva di **Antonio Carraro spa** si basa sul principio di molteplicità perché ogni Cliente possa configurare il “**suo**” Antonio Carraro “su misura” per le proprie esigenze.



74,2_{hp}



TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER

40
Km



EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

5
STAGE

Telaio

Integrale oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici disuguali • Riduttori finali ant./post.

Motore tipo

8900 | KUBOTA Diesel a iniezione diretta - 4 Cilindri -
16 Valvole - TURBO - Stage 5 - Common rail - 3769 cc
Potenza 54,6 kW / 74,2 cv - 2400 rpm
Coppia Max 305 Nm a 1500 rpm

Trasmissione

Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con invertitore sincronizzato (Tipo Cento)

Presa di forza

Posteriore indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata con tutte le marce

Impianto idraulico

Impianto idraulico load sensing. Impianto idraulico ausiliario posteriore a 1 distributore a doppio effetto flottante e un ritorno olio

Sollevatore posteriore

Attacco a tre punti - barre di sollevamento fisse con rotule gruppo 1 e 2 - Gancio traino post. cat. C regolabile in altezza - Gancio traino ant. - Pressione 160 bar - Capacità 2400 Kg

Freni


Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione

Peso

Con arco (Kg): 2160 ÷ 2340 - Con cabina PROTECTOR (Kg): 2320 ÷ 2520 - Con cabina Star Light (Kg): 2380 ÷ 2460

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: ANT. 8.25-16 POST. 280/85 R20

	A	B	C	D	F	G	H	I	L
TGF 8900	3540÷3825	1225	1465	755÷1035	2290	250	1785	2070	1330

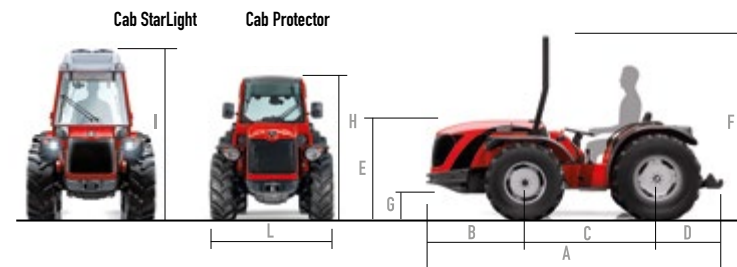



5
STAGE

74,2_{hp}



ACTIO



RGS



Starlight



OPT

TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER


40
Km

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali ant./post.
Motore tipo	8900 KUBOTA Diesel a iniezione diretta - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO - Stage 5 - Common rail - 3769 cc Potenza 54,6 kW / 74,2 cv - 2400 rpm Coppia Max 305 Nm a 1500 rpm
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con invertitore sincronizzato (Tipo Cento)
Preso di forza	Posteriore indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata con tutte le marce
Impianto idraulico	Impianto idraulico load sensing. Impianto idraulico ausiliario posteriore a 1 distributore a doppio effetto flottante e un ritorno olio
Sollevatore posteriore	Attacco a tre punti - Gancio traino post. cat. C regolabile in altezza - Gancio traino ant. - Pressione 160 bar - Capacità 2400 Kg
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
Peso	Con arco (Kg): 2290 ÷ 2390 - Con cabina STAR LIGHT (Kg): 2460 ÷ 2570

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 250/80-18

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
TRX 8900	3590÷3805	1225	1595	770÷985	1256	2345	268	2168	-	1380

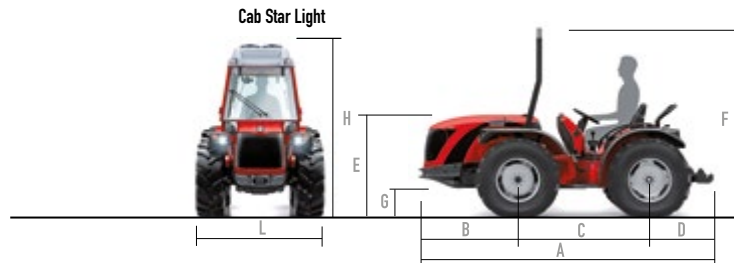



SRX 7800 ERGIT100
SRX 8900 R




5
STAGE

70,3_{hp}

74,2_{hp}



10 THE RANGE



TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER

40
Km




EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE



Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Articolato • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali ant/post	
Motore tipo	7800 YANMAR - Diesel a iniezione diretta - 4 Cilindri - 16 Valvole Stage 5 - Common rail - 3319 cc Potenza 51,7 kW / 70,3 cv - 2500 rpm Coppia Max 235 Nm a 1625 rpm	8900 KUBOTA Diesel a iniezione diretta - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO - Stage 5 - Common rail - 3769 cc Potenza 54,6 kW / 74,2 cv - 2400 rpm Coppia Max 305 Nm a 1500 rpm
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 32 marce :16 avanti e 16 retromarce con invertitore sincronizzato	
Presa di forza	Indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata con tutte le marce	
Impianto idraulico	N.2 pompe con circuito indipendente N. 2 Distributori a doppio effetto + 1 semplice effetto + 1 ritorno olio	
Sollevatore posteriore	Con attacco a 3 punti - Damping (solo per 8900) per trasferimento su strada - Barre di sollevamento registrabili con attacchi rapidi scorrevoli Cat. 2 - Gancio traino posteriore Categoria "C" regolabile in altezza - Gancio di traino anteriore - Pressione di esercizio (bar): 160 - Capacità sollevamento (Kg): 2400	
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione	
Peso	Con arco (Kg): 2120 ÷ 2370 Con cabina StarLight (Kg): 2350 ÷ 2540	Con arco (Kg): 2220 ÷ 2420 Con cabina AIR (Kg): 2410 ÷ 2610

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 9.5 R20

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
SRX 7800	3640÷3790	1220	1605	780÷930	1170	2365	210	-	2140	1080
SRX 8900	3635÷4080	1255	1605	775÷925	1168	2360	239	2180	-	1080

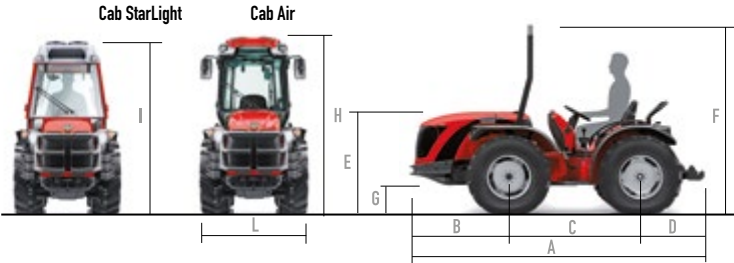



TGF 8900 R



74,2_{hp}



12 THE RANGE



TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER

40
Km



EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE


5
STAGE



Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici disuguali • Riduttori finali ant./post.
Motore tipo	8900 KUBOTA Diesel a iniezione diretta - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO - Stage 5 - Common rail - 3769 cc Potenza 54,6 kW / 74,2 cv - 2400 rpm Coppia Max 305 Nm a 1500 rpm
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 32 marce :16AV e 16RM con invertitore sincronizzato - Tunnel centrale libero con leva marce a destra del volante e comando inversore a destra del posto guida - Cruise control
Presa di forza	Posteriore indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata con tutte le marce
Impianto idraulico	N. 3 Distributori a Doppio Effetto di cui 1 flottante + 1 ritorno olio - N. 2 pompe con circuiti indipendenti
Sollevatore posteriore	Con attacco a 3 punti - barre di sollevamento fisse con rotule gruppo 1 e 2 - Damping per trasferimento su strada - FLM e sollevatore a posizione e sforzo controllato (versione con arco) - Comando regolazione altezza massima del sollevatore a posizione e sforzo controllato - Pressione di esercizio (bar): 160 - Capacità sollevamento (Kg): 2400 - Gancio traino post. cat.C regolabile in altezza - Gancio di traino ant.
Freni	Di servizio: anteriori e posteriori a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
Peso	Con arco (Kg): 2230 ÷ 2555 - Con cabina PROTECTOR (Kg): 2435 ÷ 2515

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: ANT. 8.25-16 POST. 280/85 R20

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
TGF 8900	3540÷3825	1225	1565	750÷1035	1163	2316	245	1780	-	1345

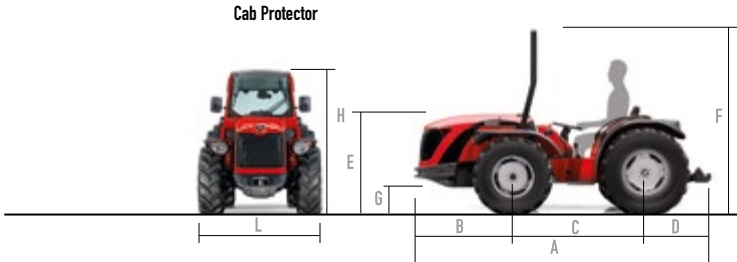



TRG 8900 R



5
STAGE

74,2_{hp}



14 THE RANGE



TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER

40
Km




EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE



Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici disuguali • Riduttori finali ant./post.
Motore tipo	8900 KUBOTA Diesel a iniezione diretta - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO - Stage 5 - Common rail - 3769 cc Potenza 54,6 kW / 74,2 cv - 2400 rpm Coppia Max 305 Nm a 1500 rpm
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 32 marce: 16AV e 16RM con invertitore sincronizzato
Pres a di forza	Posteriore indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata con tutte le marce
Impianto idraulico	N. 2 Distributori a Doppio Effetto di cui 1 flottante + 1 semplice effetto + 1 ritorno olio- N. 2 pompe con circuiti indipendenti
Sollevatore posteriore	Con attacco a 3 punti - Damping per trasferimento su strada - Barre di sollevamento con attacchi rapidi Cat. 2 Gancio traino posteriore Categoria “C” regolabile in altezza - Gancio di traino anteriore - Pressione di esercizio (bar): 160 - Capacità sollevamento (Kg): 2600
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
Peso	Con arco (Kg): 2400 ÷ 2520 Con cabina Air (Kg): 2630 ÷ 2750

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: ANT. 280/85 R20 POST. 320/85 R24

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
TRG 8900	3660÷3825	1260	1620	780÷945	1333	2485	430	2390	-	1395

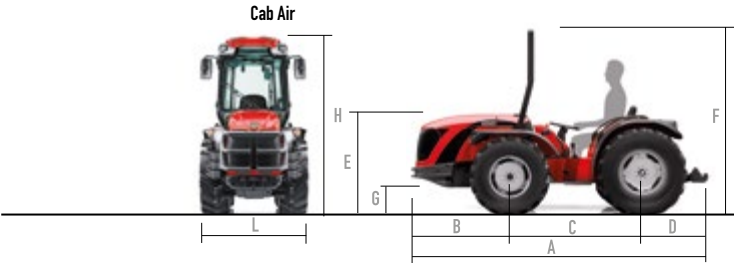



TRX 8900 R



5
STAGE

74,2_{hp}



TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER

40
Km




EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE



Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali ant./post. orizzontali
Motore tipo	8900 KUBOTA Diesel a iniezione diretta - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO - Stage 5 - Common rail - 3769 cc Potenza 54,6 kW / 74,2 cv - 2400 rpm Coppia Max 305 Nm a 1500 rpm
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 32 marce :16AV e 16RM con invertitore sincronizzato
Presa di forza	Posteriore indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata con tutte le marce
Impianto idraulico	N. 2 Distributori a Doppio Effetto di cui 1 flottante + 1 semplice effetto + 1 ritorno olio - N. 2 pompe con circuiti indipendenti
Sollevatore posteriore	Con attacco a 3 punti - Damping per trasferimento su strada - Barre di sollevamento con attacchi rapidi Cat. 2 Gancio traino posteriore Categoria “C” regolabile in altezza - Gancio di traino anteriore Pressione di esercizio (bar): 160 - Capacità sollevamento (Kg): 2600
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
Peso	Con arco (Kg): 2310 ÷ 2410 Con cabina Air (Kg): 2550 ÷ 2620

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 250/80-18

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
TRX 8900	3515÷3805	1225	1595	695÷985	-	2345	275	2180	-	1380

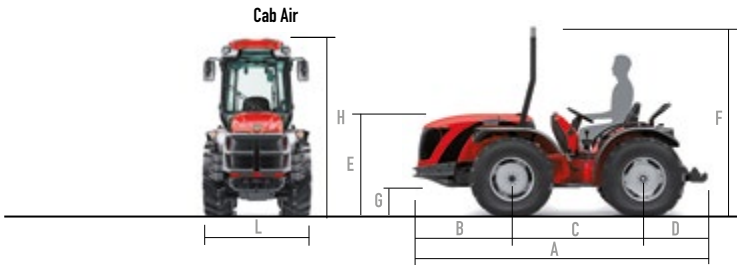



TTR 7800 ERGIT100
TTR 8900 R



5
STAGE

70,3_{hp}

74,2_{hp}



18 THE RANGE



TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER

40
Km

ExtraComfort




EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE



Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori ant./post.	
Motore tipo	7800 YANMAR - Diesel a iniezione diretta - 4 Cilindri - 16 Valvole Stage 5 - Common rail - 3319 cc Potenza 51,7 kW / 70,3 cv - 2500 rpm Coppia Max 235 Nm a 1625 rpm	8900 KUBOTA Diesel a iniezione diretta - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO - Stage 5 - Common rail - 3769 cc Potenza 54,6 kW / 74,2 cv - 2400 rpm Coppia Max 305 Nm a 1500 rpm
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 32 marce :16AV e 16RM con invertitore sincronizzato	
Presa di forza	Indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata con tutte le marce	
Impianto idraulico	Impianto idraulico a 2 pompe idrauliche indipendenti; Impianto idraulico ausiliario comandato da Joystick con 2 distributori a doppio effetto (di cui 1 flottante) e 1 a semplice effetto e 1 ritorno olio (6 innesti rapidi posteriori)	
Sollevatore posteriore	Sollevatore idraulico dotato di sospensione idropneumatica "Uniflex" con attacco a 3 punti; Capacità di sollevamento 2400 kg; Barre di sollevamento registrabili con attacchi rapidi cat. 2; Gancio traino post. categoria "C" regolabile in altezza	
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione	
Peso	Con telaio (Kg):2300÷2490 Con cabina Extra Comfort (Kg):2430÷2620	Con telaio (Kg):2300÷2490 Con cabina Extra Comfort (Kg):2430÷2620

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 31x15.50-15 TERRA

	A	B	C	D	E	F	G	H	L
TTR 7800	3515	1255	1530	730	1235	2210	310	2165	1840
TTR 8900	3535÷3980	1255	1530	750÷900	1235	2165	310	2210	1840

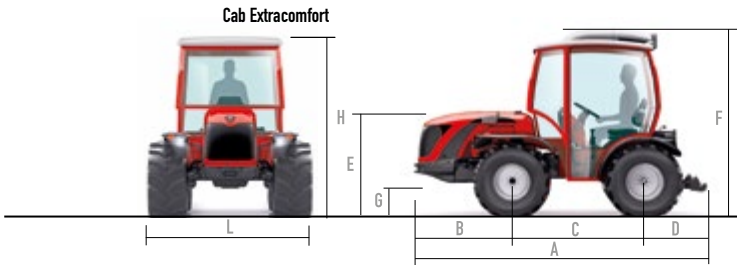



MACH 2 R



74,2_{hp}



TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER




EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE



Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • 2 cingoli posteriori e 2 ruote motrici sterzanti anteriori
Motore tipo	KUBOTA - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO Stage 5 - Common rail - 3769 cc Potenza 54,6 kW / 74,2 cv - 2400 rpm Coppia Max 305 Nm a 1500 rpm
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 32 marce :16 avanti e 16 retromarce con invertitore sincronizzato
Presa di forza	Indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata con tutte le marce
Impianto idraulico	N. 2 pompe con circuiti indipendenti - N. 2 Distributori a Doppio Effetto di cui 1 flottante + ritorno olio
Sollevatore posteriore	Con attacco a 3 punti - Damping per trasferimento su strada Barre di sollevamento registrabili con attacchi rapidi scorrevoli Cat. 2 - Gancio traino posteriore Categoria “C” regolabile in altezza - Gancio di traino anteriore - Capacità sollevamento (Kg): 2300
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
Peso	Con arco (Kg): 3075 Con cabina (Kg): 3275

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: ANT. 11.2 R20

	A	B	C	D	E	F	G	H	L
MACH 2R	3565÷4035	1225	1565	775÷950	1250	2420	335	2240	1475

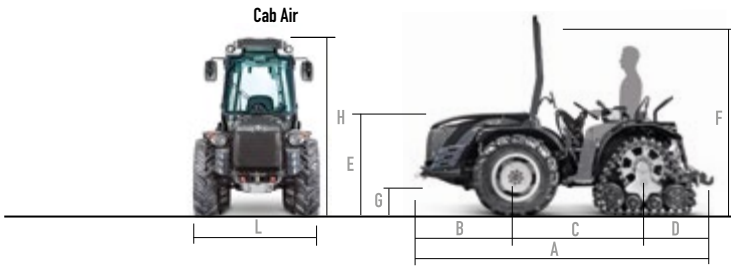



MACH 4 R



74,2_{hp}



TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER




EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE



Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Articolato • Quadricingolo a trazione integrale
Motore tipo	KUBOTA - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO Stage 5 - Common rail - 3769 CC Potenza 54,6 kW / 74,2 cv - 2400 rpm Coppia Max 305 Nm a 1500 rpm
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 32 marce :16 avanti e 16 retromarce con invertitore sincronizzato
Presa di forza	Indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata con tutte le marce
Impianto idraulico	N. 2 doppio effetto + 1 semplice effetto + 1 ritorno olio - N. 2 pompe con circuiti indipendenti
Sollevatore posteriore	Con attacco a 3 punti Damping per trasferimento su strada Barre di sollevamento registrabili con attacchi rapidi scorrevoli Cat. 2 - Gancio traino posteriore Categoria “C” regolabile in altezza - Gancio traino anteriore - Pressione di esercizio (bar): 160 Capacità sollevamento (Kg): 2400
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio a comando idraulico; Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
Peso	Con arco (Kg): 3200 Con cabina (Kg): 3380

DIMENSIONI

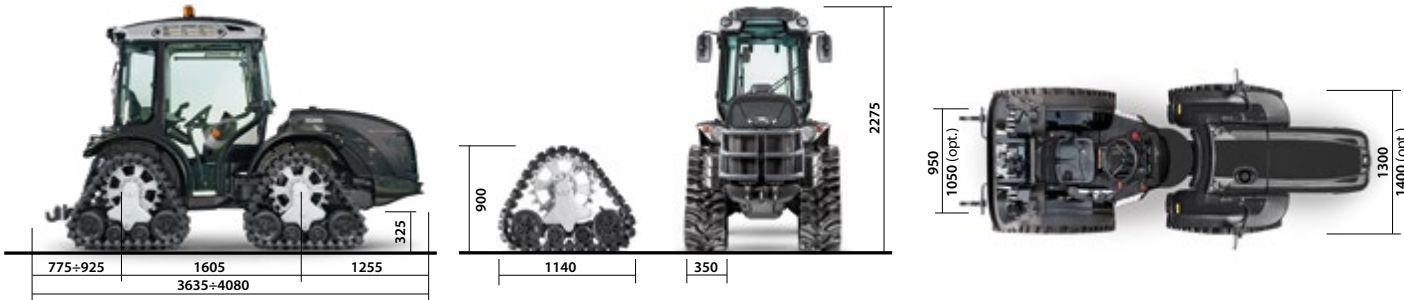



SR 7600 Infinity



5
STAGE

75,3_{hp}



24 THE RANGE



HYDROSTATIC
TRANSMISSION

40
Km

Starlight




EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE



Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Articolato • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali ant/post
Motore tipo	KOHLER - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO intercooler - Stage 5 - Common rail - 2482 CC Potenza 55,4 kW / 75,3 cv - 2300 rpm Coppia Max 310 Nm a 1500 rpm
Trasmissione	Trasmissione idrostatica stepless a 3 rapporti idraulici inseribili sottocarico, manualmente o automaticamente • Inversore elettroidraulico • 2 gamme meccaniche (lavoro e trasferimento) • dispositivo "automotive"; instant cruise control, memo cruise control, memo Rpm, dual memo cruise control; intellifix, fast revers.
Presa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata
Impianto idraulico	Impianto idraulico ausiliario posteriore con 2 distributori adoppio effetto, 1 a semplice effetto e 1 ritorno olio (Tot. 6 prese idrauliche posteriori) N2 pompe a circuiti indipendenti
Sollevatore posteriore	Capacità di sollevamento (Kg): 2300 Bracci di sollevamento registrabili, attacchi rapidi scorrevoli cat. 2; Gancio di traino anteriore; gancio traino post. categoria "C" regolabile in altezza
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
Peso	Con arco (Kg): 2070 ÷ 2288 Con cabina Starlight (Kg): 2250 ÷ 2460

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 9.5 R20

	A	B	C	D	E	F	G	I	L
SR 7600	3625÷4120	1220	1645	760÷975	1210	2365	230	2140	1060

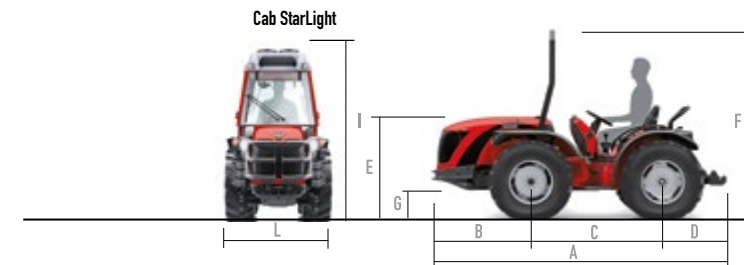



TR 7600 Infinity



5
STAGE

75,3_{hp}



26 THE RANGE



HYDROSTATIC
TRANSMISSION

40
Km

Starlight




EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE



Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali ant/post
Motore tipo	KOHLER - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO intercooler - Stage 5 - Common rail - 2482 cc Potenza 55,4 kW / 75,3 cv - 2300 rpm Coppia Max 310 Nm a 1500 rpm
Trasmissione	Trasmissione idrostatica stepless a 3 rapporti idraulici inseribili sottocarico, manualmente o automaticamente • Inversore elettroidraulico • 2 gamme meccaniche (lavoro e trasferimento) • dispositivo "automotive"; instant cruise control, memo cruise control, memo Rpm, dual memo cruise control; intellifix, fast revers.
Presa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata
Impianto idraulico	Impianto idraulico ausiliario posteriore con 2 distributori adoppio effetto, 1 ritorno olio (Tot. 5 prese idrauliche posteriori) - N 2 pompe indipendenti
Sollevatore posteriore	Capacità di sollevamento (Kg): 2300, barre di sollevamento con attacchi rapidi cat. 2 -Gancio traino anteriore; gancio traino post. categoria "C" regolabile in altezza
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
Peso	Con arco (Kg): 2205 ÷ 2315 Con cabina Starlight (Kg): 2365 ÷ 2475

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 250/80-18

	A	B	C	D	E	F	G	I	L
TR 7600	3485÷3900	1190	1595	700÷835	1175	2345	285	2270	1380

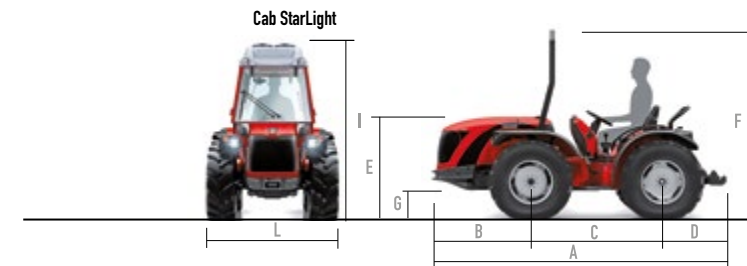

THE RANGE 27



TTR 7600 Infinity



5
STAGE

75,3_{hp}



HYDROSTATIC
TRANSMISSION

40
Km

ExtraComfort




EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE



Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali posteriori e anteriori orizzontali
Motore tipo	KOHLER - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO intercooler - Stage 5 - Common rail - 2482 cc Potenza 55,4 kW / 75,3 cv - 2300 rpm Coppia Max 310 Nm a 1500 rpm
Trasmissione	Trasmissione idrostatica stepless a 3 rapporti idraulici inseribili sottocarico, manualmente o automaticamente • Inversore elettroidraulico • 2 gamme meccaniche (lavoro e trasferimento) • dispositivo "automotive"; instant cruise control, memo cruise control, memo Rpm, dual memo cruise control; intellifix, fast revers.
Presa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata
Impianto idraulico	Impianto idraulico a 2 pompe indipendenti • Impianto idraulico ausiliario posteriore comandato da joystick on-off con 2 distributori a doppio effetto (di cui uno flottante) con ritorno a olio a 5 innesti rapidi posteriori • Dispositivo di sospensione idraulica Uniflex comandato da joystick.
Sollevatore posteriore	Sollevatore idraulico dotato di sospensione idropneumatica "Uniflex" con attacco a 3 punti - Capacità di sollevamento (Kg): 2400 - Barre di sollevamento con attacchi rapidi Cat. 2 Gancio traino post. categoria "C" regolabile in altezza
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
Peso	Con telaio (Kg): 2150÷2340 Con cabina Extra comfort (Kg): 2280÷2470

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 31x15.50-15 TERRA

	A	B	C	D	E	F	G	H	L
TTR 7600	3485÷3620	1190	1595	700÷835	1135	2140	240	2185	1840

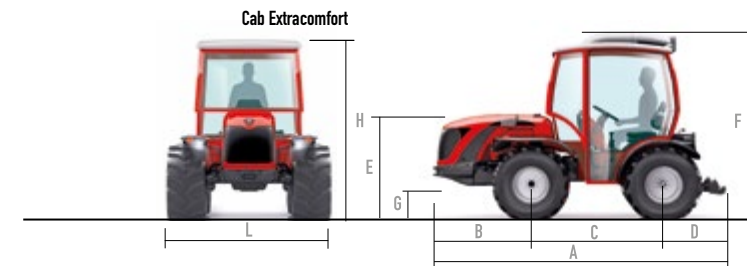



TONY 8900 SR



5
STAGE

74,2_{hp}



30 THE RANGE



RGS



HYDROSTATIC
TRANSMISSION

40
Km




EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE



Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Articolato • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali ant/post
Motore tipo	KUBOTA - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO Stage 5 - Common rail - 3769 CC Potenza 54,6 kW / 74,2 cv - 2400 rpm Coppia Max 305 Nm a 1500 rpm
Trasmissione	ibrida meccanica - idrostatica • 4 gamme robotizzate con tecnologia “SIM” (Shift In Motion) • Variazione continua della velocità d'avanzamento in entrambi i sensi di marcia da 0 a 40 km/h • Dispositivo “automotive” • Controllo elettronico della velocità e giri motore (funzione RPM recall, Cruise Control, Combinata, IntelliFix, Diagnostica)
Presa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata con tutte le marce
Impianto idraulico	Impianto idraulico a 2 pompe indipendenti • Portata idraulica ai distributori fino a 52,6 l/min • Impianto idraulico ausiliario posteriore con 2 distributori a doppio effetto (di cui uno flottante) e 1 a semplice effetto, più 1 ritorno olio con 6 prese idrauliche posteriori + 2 doppio effetto con mini prese (4 mini prese) a comando elettrico
Sollevatore posteriore	Con damping per trasferimento su strada - Capacità di sollevamento (Kg):2400 - Pressione di esercizio (bar): 160 - Barre di sollevamento con attacchi rapidi scorrevoli Cat. 2
Freni	Freni di servizio ant/post a disco in bagno d'olio a comando idraulic - Freno di soccorso e stazionamento automatico multidisco in bagno d'olio sulla trasmissione
Peso	Con arco (Kg): 2220÷2410 Con cabina Air (Kg): 2410÷2600

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 9.5 R20

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
SR 8900	3675÷3825	1255	1645	775÷925	1155	2360	230	2180	-	1080

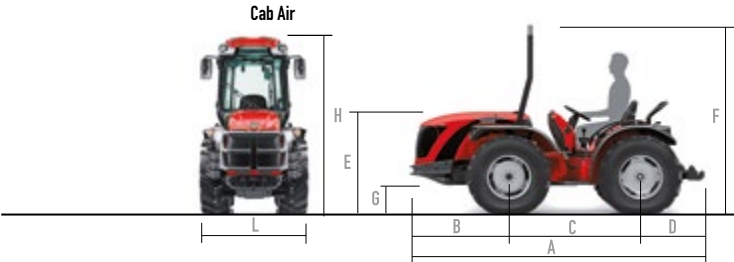



TONY 8900 TR



5
STAGE

74,2_{hp}



32 THE RANGE



HYDROSTATIC
TRANSMISSION

40
Km




EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE



Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali ant/post
Motore tipo	KUBOTA - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO Stage 5 - Common rail - 3769 cc Potenza 54,6 kW / 74,2 cv - 2400 rpm Coppia Max 305 Nm a 1500 rpm
Trasmissione	ibrida meccanica - idrostatica • 4 gamme robotizzate con tecnologia “SIM” (Shift In Motion) • Variazione continua della velocità d'avanzamento in entrambi i sensi di marcia da 0 a 40 km/h • Dispositivo “automotive” • Controllo elettronico della velocità e giri motore (funzione RPM recall, Cruise Control, Combinata, IntelliFix, Diagnostica)
Presa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata con tutte le marce
Impianto idraulico	Impianto idraulico a 2 pompe indipendenti • Portata idraulica ai distributori fino a 52,6 l/min • Impianto idraulico ausiliario posteriore con 2 distributori a doppio effetto (di cui uno flottante) e 1 a semplice effetto, più 1 ritorno olio con 6 prese idrauliche posteriori + 2 doppio effetto con mini prese (4 mini prese) a comando elettrico.
Sollevatore posteriore	Sollevamento elettronico a posizione e sforzo controllato (regolazione: profondità, mix forza / posizione, velocità di discesa, alzata max con damping per trasferimento su strada) - Bracci di sollevamento con attacchi rapidi Cat. 2 -Capacità di sollevamento (Kg): 2600 - Pressione di esercizio (bar): 160
Freni	Freni di servizio ant/post a disco in bagno d'olio a comando idraulico, sterzanti post. - Freno di soccorso e stazionamento automatico multidisco in bagno d'olio sulla trasmissione
Peso	Con arco (Kg): 2320÷2430 Con cabina Air (Kg): 2500÷2610

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 250/80-18

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
TR 8900	3540÷3980	1225	1595	720÷865	1195	2345	283	2185	-	1380

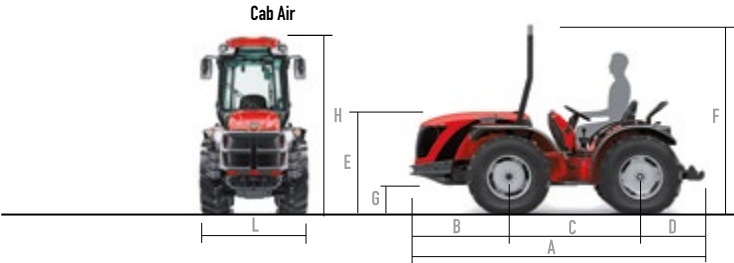



TONY 8900 TTR



5
STAGE

74,2_{hp}



34 THE RANGE



HYDROSTATIC
TRANSMISSION

40
Km

ExtraComfort




EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE



Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali anteriori e posteriori
Motore tipo	KUBOTA - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO Stage 5 - Common rail - 3769 cc Potenza 54,6 kW / 74,2 cv - 2400 rpm Coppia Max 305 Nm a 1500 rpm
Trasmissione	ibrida meccanica - idrostatica • 4 gamme robotizzate con tecnologia “SIM” (Shift In Motion) • Variazione continua della velocità d'avanzamento in entrambi i sensi di marcia da 0 a 40 km/h • Dispositivo “automotive” • Controllo elettronico della velocità e giri motore (funzione RPM recall, Cruise Control, Combinata, IntelliFix, Diagnostica)
Presa di forza	indipendente, 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata con, selettore all'interno della cabina
Impianto idraulico	sollevamento comandato da joystick “JMC” elettro proporzionale - 4 distributori doppio Effetto di cui 2 flottanti + 1 SE mandata continua + scarico libero + drenaggio motore idraulico (totale 11 innesti rapidi)
Sollevatore posteriore	Sollevatore posteriore a 3 punti con sospensione idraulica Uniflex - Barre di sollevamento registrabili con agganci rapidi categoria 2 - Capacità di sollevamento 2400 Kg. (160 bar)
Freni	A comando Idraulico ant./post. a disco in bagno d'olio sterzanti su posteriore • Frenatura idrostatica ad opera della trasmissione • Freno di soccorso e stazionamento automatico multidisco in bagno d'olio sulla trasmissione
Peso	Con cabina (Kg): 2525÷2725

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 31x15.50-15 TERRA

	A	B	C	D	F	G	H	L
TTR 8900	3785÷3925	1255	1800	730÷870	-	325	2260	1840

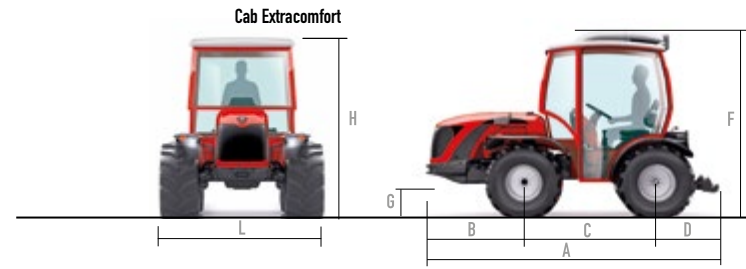



MACH 4 TONY



5
STAGE

74,2_{hp}



SCAN ME



HYDROSTATIC
TRANSMISSION

30
Km




EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE



Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Articolato • Quadricingolo a trazione integrale
Motore tipo	KUBOTA - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO Stage 5 - Common rail - 3769 cc Potenza 54,6 kW / 74,2 cv - 2400 rpm Coppia Max 305 Nm a 1500 rpm
Trasmissione	Ibrida meccanica - idrostatica • Selettore a 4 gamme robotizzate con tecnologia “SIM” (Shift In Motion) • Variazione continua della velocità d'avanzamento in entrambi i sensi di marcia da 0 a 30 km/h • Dispositivo “automotive” • Controllo elettronico della velocità e giri motore (funzione RPM recall, Cruise Control, Combinata, IntelliFix, Diagnostica)
Presa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata con tutte le marce
Impianto idraulico	Impianto idraulico a 2 pompe idrauliche separate • Impianto idraulico ausiliario posteriore con 2 distributori a doppio effetto (di cui uno flottante) e 1 a semplice effetto, più 1 ritorno olio con 6 prese idrauliche posteriori + 2 doppio effetto con mini prese (4 mini prese) a comando elettrico
Sollevatore posteriore	Con damping per trasferimento su strada • Barre di sollevamento regolabili con attacchi rapidi scorrevoli Cat. 2
Freni	Freni di servizio ant/post a disco in bagno d'olio a comando idraulico - Freno di soccorso e stazionamento automatico multidisco in bagno d'olio sulla trasmissione
Peso	Con cabina Air (Kg): 3300

DIMENSIONI

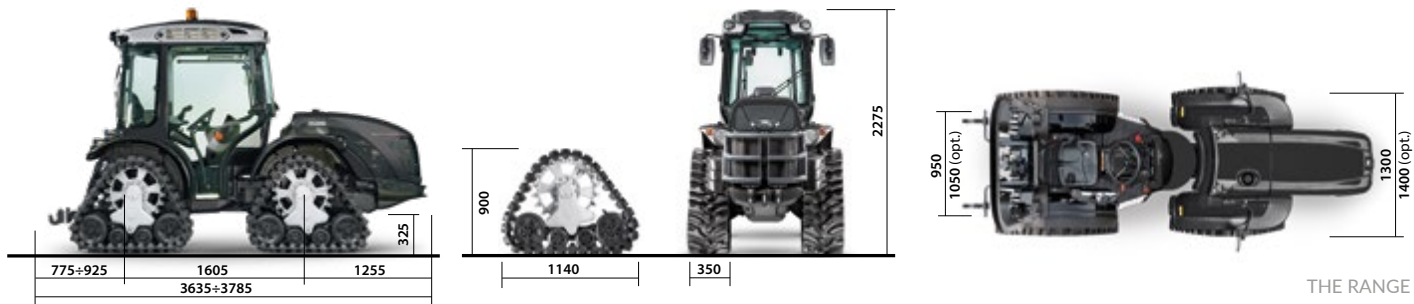



TONY 8700 V




5
STAGE

75,3_{hp}

Telaio	Telaio con ponte anteriore oscillante • Ruote anteriori sterzanti 55° • Quattro ruote motrici (anteriori disinseribili)
Motore tipo	DEUTZ - 4 Cilindri - 16 Valvole - Turbo Intercooler Stage 5 - Common rail - 2900 cc Potenza 55,4 kW / 75,3 cv - costante da 1400 a 2200 rpm Coppia Max 375 Nm a 1400 rpm
Trasmissione	ibrida meccanica - idrostatica • 4 gamme robotizzate con tecnologia “SIM” (Shift In Motion) • Variazione continua della velocità d'avanzamento in entrambi i sensi di marcia da 0 a 40 km/h • Dispositivo “automotive” • Controllo elettronico della velocità e giri motore (funzione RPM recall, Cruise Control, Combinata, IntelliFix, Diagnostica)
Presa di forza	Posteriore, indipendente a 2 velocità 540 e 540E giri/min
Impianto idraulico	Impianto idraulico fino a 9 prese a doppio effetto indipendenti con funzioni e parametri di lavoro impostabili e programmabili. Pompa variabile e pompe ausiliarie per alte portate a bassi regimi di giri.
Sollevatore posteriore	Sollevatore posteriore adattivo - Spostamento laterale e oscillazione del gruppo del sollevatore a regolazione idraulica - Capacità di sollevamento 2700 Kg - Gancio di traino posteriore SLIDER tipo UE fisso (ex cat. C)
Freni	Freno di servizio di tipo idraulico, con sistema a doppi dischi a bagno d'olio e comando a pedale agenti sulle ruote post, sistema di frenatura integrale con innesto automatico della doppia trazione. Freno di stazionamento a multidisco a bagno d'olio con sistema automatico di inserimento.
Peso	Con cabina (Kg): 2900÷3066

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: ANT. 240/70 R16 POST. 320/70 R20

	A	B	C	D	G	H	I	L
8700	3555÷3910	590	2095	870÷930	270	2320	2140	1120

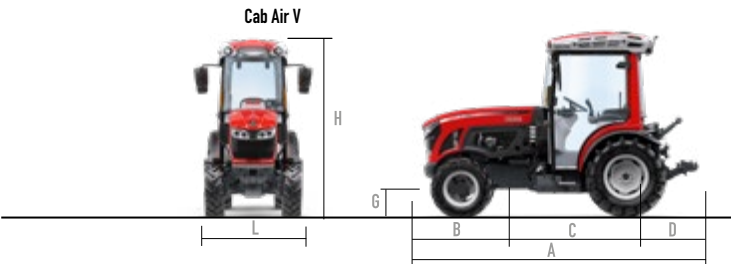

HYDROSTATIC
TRANSMISSION

40
Km



EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE



SERVIZIO RICAMBI

100.000 ricambi a magazzino, 150 ordini evasi al giorno, Spedizioni in 24 H, puntuali nel 98% dei casi.

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Tecnici multilingua che si spostano in tutto il mondo. Contatto diretto con i concessionari e mediazione delle esigenze della clientela. Officina interna dotata di strumenti per interventi da remoto.

AC ACADEMY

Corsi di Formazione in costante aggiornamento dei tecnici interni ed esterni all'azienda. In questo modo possiamo sempre contare su competenze uniche e affidabili.

IL TUO TRATTORE, SEMPRE AL TOP! OBIETTIVO: LAVORARE SERENI

Ogni **Cliente**, al momento dell'acquisto del nuovo trattore, o durante i primi 24 mesi di vita del mezzo, può includere un'estensione di garanzia (**EXG**) valida fino al raggiungimento delle 4000 h o del 4° anno di lavoro dalla data di consegna della trattrice. Per sottoscrivere la copertura dopo la data di consegna del mezzo, devono essere stati tassativamente rispettati tutti i tagliandi obbligatori!

AC SERVICE PACCHETTI DI MANUTENZIONE

EXG + PM REGULAR

Estensione di garanzia per i Clienti AC professionali che si identificano in un rapporto medio superiore alle 500 h di lavoro annue. A fronte dei nuovi programmi manutentivi AC Serving-Mode, l'offerta è acquistabile solamente con il relativo percorso di manutenzione "Regular", ed è richiedibile entro le 1000 h/ 1 anno dalla data di consegna del mezzo.

EXG LIGHT / PM LIGHT

Estensione di garanzia per i Clienti AC semiprofessionali che si identificano in un rapporto medio inferiore alle 500 h di lavoro annue. Questa offerta è acquistabile con o senza il relativo pacchetto di manutenzione light, ed è richiedibile entro le prime 1000 h/ 1 anno dalla data di consegna del trattore.

EXG + PM REINTEGRATIVE

Estensione di garanzia per i Clienti AC che decidono di sottoscrivere la copertura di garanzia dopo un periodo iniziale di lavoro "allo scoperto". Questa è l'unica opzione richiedibile entro le prime 2000 h/ 2 anni dalla data di consegna del mezzo ed è acquistabile solamente con il relativo pacchetto di manutenzione "Reintegrative".

Per richiedere un preventivo o avere maggiori informazioni rivolgetevi al vostro concessionario di fiducia.
Mail INFOPOSVENDITA@ANTONIOCARRARO.IT



LA TRIBÙ DEI TRACTOR PEOPLE

La tribù AC abbraccia sia i nostri lavoratori che i nostri clienti.



ESHOP

Se puoi pensarlo, noi possiamo crearlo.

Vestuario, giochi, cancelleria, modellini e persino del buon vino, tutto firmato AC.

Curiamo con passione il legame con loro attraverso tante attività progettate su misura.



SOCIAL NETWORK

Curiosità, news, contest e tanto altro sui trattori più belli del mondo!

[illegible]This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

agrimacch



#iltrattorepiùbellodelmondo



ANTONIO CARRARO SPA

Via Caltana, 24 - 35011
Campodarsego (PD) Italia

I N F O

info@antoniocarraro.it
+39 049 9219921

S O C I A L M E D I A



ANTONIOCARRARO.COM



COD. 47315619 - 11/2022